

ごあいさつ

平素は格別の御厚誼をいただき厚く御礼申し上げます。

貴社にはますますご繁栄のことと心よりお喜び申し上げます。

なお世間では新型コロナウイルスの報道がテレビ、ネット、新聞を賑わせております。すでに世界中に猛威を振るい、収束の気配すらみせておりません。

ウイルス発生による景気の後退も大きく報じられております。

こうした時こそ、自分自身の健康、自社を見つめ直し、地道に経済活動を行う必要があると認識し、手洗い、うがい、マスクの着用など個々のレベルでできることをする必要があります。

末筆ながら貴社の一層のご発展をお祈り致しております。

コンクリートクラック発生防止対応策




コンクリートは膨張。収縮によりひび割れが発生します。

この為、伸縮目地を設置したり、カッター目地を設けてひび割れ対策を行います


備えあれば憂いなし～対応策参考例

1. 基礎地盤の砕石転圧をしっかりと行う。
2. コンクリート下部にワイヤーメッシュ・鉄筋を入れる(サイコロを入れる)
3. カッター目地切を行う(誘発目的)
4. 一定の範囲ごとに伸縮目地を入れる(膨張目地)
5. 草目地や砂利目地を設ける(スリット目地)
6. 石・レンガなどを敷き詰める(ボーダー目地)
7. スタンプの場合、発生しそうな箇所にレンガボーダーなど別デザインを使用し、クラックが発生しても目立たなくしたりメインデザインの伸縮を防ぐ


(平面図) 目地切・目地設置

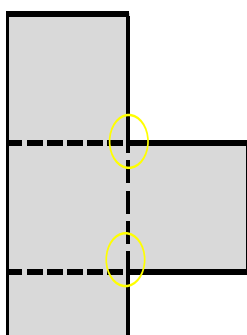

(断面図)

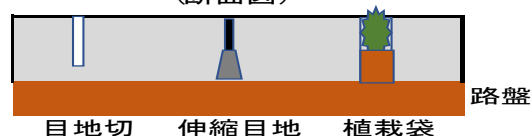


目地切 伸縮目地 植栽袋




ピンコロ レンガ

(平面図) ボーダーデザイン施工

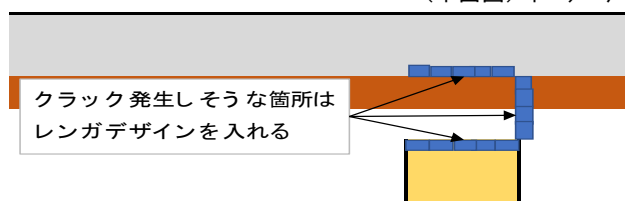

(断面図)

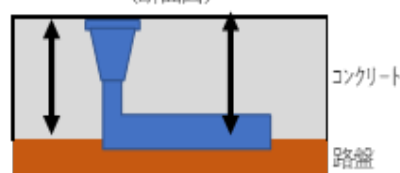

生コンの被り厚みが
同じになるようにする



コンクリートカーペット吹付け工事

- 目地色(チャコール)
- ベース色(クオリーレッド)※1色吹き



既存の土間は研らずそのままの状態の上に、
カチオンで下地を作ります。

公共施設の改修工事
ただ今施工中です！



Mボンド後、目地色を全体にコテ塗りし、
ステンシル型紙(アシュラスレート)を敷き
こみます



ホッパーガンで全体にベース色の吹付けを行います。



ステンシル型紙を剥がし、目地など修正を行い
クリアーシーラー(表面保護コート)を塗布。
完成です。

